

FEUX OUVERTS

QUEST Modèle QGMOB

Des feux puissants ouverts forme étoile de 9" (229 mm) de diamètre fournissent plus de chaleur sur une plus grande surface – parfait pour bouillir et/ou sauter. Le caisson et la structure entièrement soudés augmentent la durabilité et éliminent la corrosion. La grille de fonte durable améliore la performance des brûleurs.



QGMOB 36
MODÈLE ILLUSTRÉ

Caractéristiques du Produit

- Brûleurs forme étoile de fonte robuste
- 26,000 BTU/ par brûleur
- Dessus de fonte résistant
- Pilotes à capuchon standard pour chaque brûleur
- Brûleurs de fonte forme étoile de 9" pour meilleure diffusion de chaleur
- Extérieur et structure tout acier inoxydable éliminant la corrosion
- Plateau ramasse-miettes en acier inoxydable
- Disponible en sections de 12" (305) et 18" (457) de large jusqu'à 72" (1830) de long

Caractéristiques en Options

- Brûleurs à l'arrière surélevés
- Brûleur de 30,000 BTU
- Grilles linéaires en acier inoxydable
- Tube ignition rapide pour système de pilote
- Plateau ramasse-miettes, tablette de préparation ou espace d'appoint
- Boutons de garde
- Ensemble de raccordements flexibles pour gaz
- Pieds de comptoir ajustables
- Dossierets 6" (152), 10" (254) ou 17" (432) de haut

Choisissez le type de support idéal pour votre module feux ouverts Quest pour rencontrer vos besoins: (Voir section du catalogue)



Modèle EST
Support tubulaire en acier inoxydable
(avec ou sans tablette)



Modèle ESA
Cabinet de base en acier inoxydable
(avec ou sans porte)



Modèle QRB
Base réfrigérée avec tiroirs




Modèle QGRO & QGCO
Four Standard et à Convection

"Quest pour les décisions finales chez Quest"


questmetal.com

Quest

Quest- Feux Ouverts

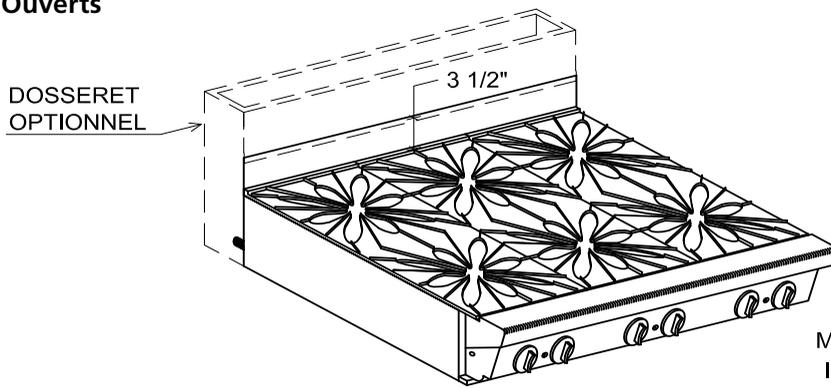

MODÈLE QGMOB-06
ILLUSTRÉ

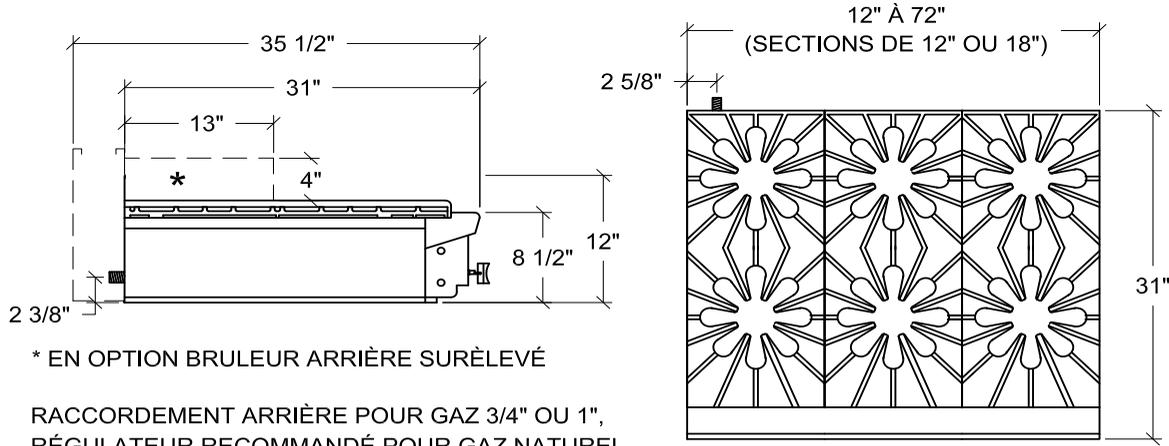

* EN OPTION BRULEUR ARRIÈRE SURÈLEVÉ

RACCORDEMENT ARRIÈRE POUR GAZ 3/4" OU 1",
RÉGULATEUR RECOMMANDÉ POUR GAZ NATUREL,
FOURNI AVEC LES PARAMÈTRES, RÉGLER À 3.5 W.C.

MODÈLE	NOMBRE DE BRULEURS	SECTIONS	LARGEUR (mm)	PROFONDEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	PUISSANCE		CONDUITE DE GAZ	POIDS À L'EXPÉDITION	
						26,000	30,000		LIVRES	KILOS
QGMOB-02	2	12"	12" (305)	31" (788)	8½ (216)	52,000	60,000	¾" (19)	75	34
QGMOB-04	4	12"	24" (610)	31" (788)	8½ (216)	104,000	120,000	¾" (19)	150	68
QGMOB-06	6	12"	36" (915)	31" (788)	8½ (216)	156,000	180,000	1" (25)	230	104
QGMOB-08	8	12"	48" (1220)	31" (788)	8½ (216)	208,000	240,000	1" (25)	310	141
QGMOB-10	10	12"	60" (1524)	31" (788)	8½ (216)	260,000	300,000	1" (25)	385	175
QGMOB-12	12	12"	72" (1830)	31" (788)	8½ (216)	312,000	360,000	1" (25)	460	209
QGMOB-18	2	18"	18" (457)	31" (788)	8½ (216)	N/A	60,000	¾" (19)	90	41
QGMOB-36	4	18"	36" (915)	31" (788)	8½ (216)	N/A	120,000	¾" (19)	180	82

AVIS: ÉLEVER LES BRULEURS ARRIÈRES AUGMENTE LA HAUTEUR DE L'APPAREIL À L'ARRIÈRE DE 4"

Notes d'installation

- Spécifier gaz naturel ou propane
- L'unité requiert 6" (150 mm) de dégagement du mur d'approvisionnement et sur les côtés
- Raccordement arrière pour gaz de ¾" (19 mm) (idéal pour tuyau de raccordement du gaz)
- Dégagement de 27" (685 mm) à l'avant est recommandé pour retirer le récipient de graisse



(Étiquetage optionnel)

AVIS: Les dimensions sont exactes au moment de cette publication mais sujet à changement sans préavis. Si les mesures sont contraignantes, consultez l'usine de fabrication.



QUEST Metal Products Limited
889 Erin St, Winnipeg, MB R3G 2W6
Tel: 204.786.2403 Fax: 204.783.7598
Email: sales@questmp.ca

Distribué au Canada par:
Russell Food Equipment Ltd.
russellfood.ca